


EN-12492

HELME

UIAA-106

Diese Darstellung der EN-12492 und der UIAA-106 enthält nicht alle Einzelheiten der Normanforderungen und Prüfmethoden; diese Darstellung gibt nur einen vereinfachten Überblick. Über alle Einzelheiten geben nur EN-12492 und UIAA-106 Auskunft. © UIAA, Pitsch Hubert, 2004

**Prüfung des Energie-Aufnahmevermögens vertikal**

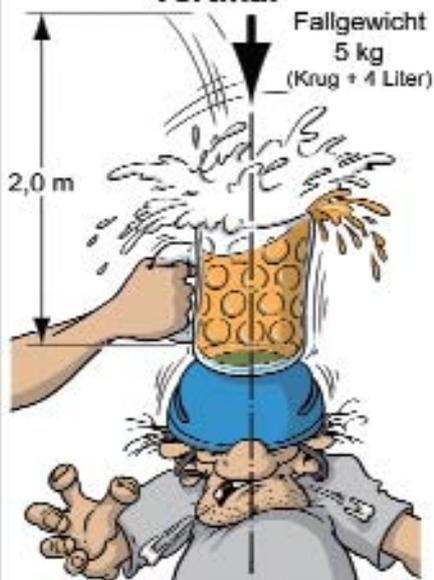

übertragene Kraft

EN	≤ 10 kN
UIAA	≤ 8 kN


**Prüfung des Energie-Aufnahmevermögens frontal, lateral und dorsal**



übertragene Kraft


EN	≤ 10 kN
UIAA	≤ 8 kN

**Durchdringungsprüfung**

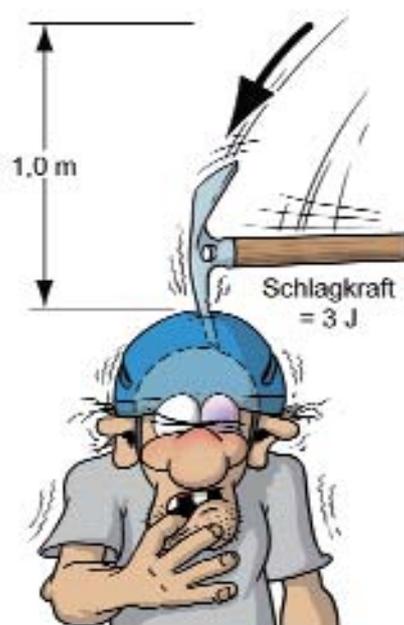

Die Spitze des Pickels darf die Kopfhaut nicht berühren

**Prüfung der Festigkeit des Kinnbandes**

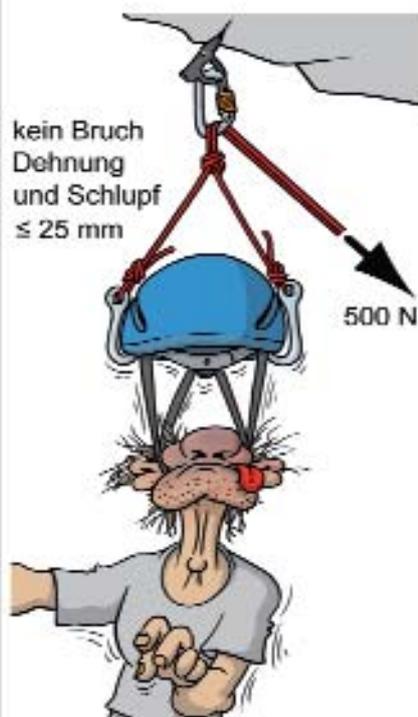

kein Bruch  
Dehnung  
und Schlupf  
≤ 25 mm

500 N

**Prüfung des Fassungsvermögens und der Dichtheit**



mindestens  
2 Liter  
Fassungs-  
vermögen  
(Einwirkungszeit  
= 14 Tage)



Designed by Georg Sojer